



BEKA-MAK BMSY 440 CDGH gearings båndsave Linearførte. Halvautomatiske



Kapacitet 440 mm

**Garanti for
kvalitet**



Kraftig og robust gearingsbåndsav, som er fremstillet efter de bedste principper, med kraftig og veldimensioneret maskinstativ, der er udført i en svejsekonstruktion, der er bearbejdet på moderne maskiner for at opnå højeste nøjagtighed.

Maskinen er konstrueret med kraftig drejeskive med stor diameter, for at opnå den højeste stabilitet under savning. Flytbar skruestik ved savning i smig til venstre.

Kraftig støbejerns båndhjul, der bevirker et stabil træk af båndsavklingen. Saven er forsynet med hårdt metal savbåndsføringer, heavy duty gearkasse, kølevandsanlæg, flytbar betjeningspanel, hvor alle funktioner betjenes.

Komplet med nødstop.

Standard udstyr:

- Linearføringer på savbuen
- Savbue med hældning 2 grader
- Kontrolpanel
- Hydraulisk skruestik
- Hydromekanisk båndstramningskontrol
- Trinløs, variabel båndhastighed
- Højdejustering af savbuen
- Kølevandsanlæg
- 34 mm båndsavblad
- Nødstop
- Heavy duty gearkasse
- Flytbar skruestik
- Direkte indtastning af gearingsvinkel på tastatur
- Konstant snittryk
- Rullebane 1 500 mm


Ekstra udstyr:

- 3 meter rullebaner
- 3 meter motoriseret rullebane
- Hydraulisk båndsavblads kontrol
- Hydraulisk top clamping
- Micro spray smøring
- Laser Line pointer


**24 måneders
garanti**



SHV S. H. Værktøjsmaskiner ApS

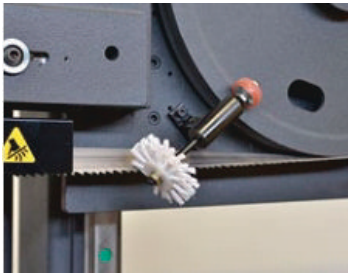

Savbåndsborste

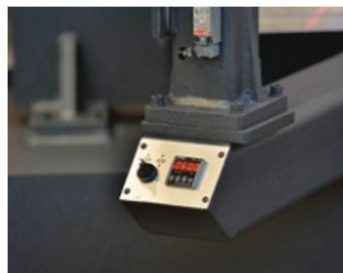

Kontrol panel




Hydraulisk top clamping



Inverter



Linearføringer

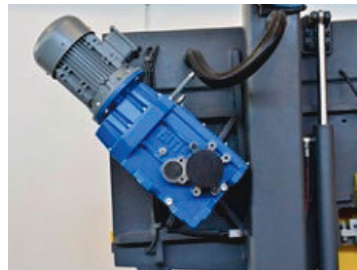

Heavy duty gearkasse



MODEL:		BMSY 440 CDGH	
Skære	● Rund	mm	440
kapacitet	■ Fladjern	mm	640x440
0	■ Firkant	mm	440
Skære	● Rund	mm	440
kapacitet	■ Fladjern	mm	510x440
30 højre	■ Firkant	mm	440
Skære	● Rund	mm	440
kapacitet	■ Fladjern	mm	400x440
45 højre	■ Firkant	mm	400
Skære	● Rund	mm	250
kapacitet	■ Fladjern	mm	250x440
60 højre	■ Firkant	mm	250
Skære	● Rund	mm	440
kapacitet	■ Fladjern	mm	510x440
-30 venstre	■ Firkant	mm	440
Skære	● Rund	mm	390
kapacitet	■ Fladjern	mm	390x440
-45 venstre	■ Firkant	mm	390
Hovedmotor:		kW	4
Hydraulikpumpe:		kW	1,1
Kølepumpe:		kW	0,2
Spåntransportør motor:		kW	0,25
Skærehastighed:		m/min	20-100
Båndsavklinge:		mm	5200x41 x1,3
Arbejdshøjde:		mm	800
Længde:		mm	3100
Bredde:		mm	1200
Højde:		mm	1910
Vægt:		kg	1780
Spænding:			3 x 400 eller 3 x 230 volt. 50 Hz mod merpris