



BEKA-MAK BMSY 810 C båndsave Linearførte. Halvautomatiske



Kapacitet 810 mm

Garanti for
kvalitet



Kraftig og robust halvautomatisk båndsav, som er fremstillet efter de bedste principper, med kraftig og vel-dimensioneret maskinstativ, der er udført i en svejsekonstruktion, der er bearbejdet på moderne maskiner, for at opnå den højeste nøjagtighed.

Maskinen har lineare føringer på savbuen, for at opnå største nøjagtighed. Kraftig og robust gearkasse samt kraftig motor, således saven kan bruges til Carbide båndsavklinger.

Saver totalt vibrationsfrit i massive stålstænger og rør - RHS profiler.

En velegnet sav til savning af massivt materiale. Kraftig støbejerns båndhjul, der bevirker en stabil træk af båndsavklingen, 41 - 56 mm båndsavblad. Saven er forsynet med hårdtmetal savbåndsføringer, Heavy duty gearkasse, kølevandsanlæg og betjeningspanel, hvor alle funktioner betjenes. Nødstop.

Alle el-komponenter er Telemekanique og hydraulik komponenter er ATOS.

Standard udstyr:


- Trinløs, variabel tilspænding
- Linearføringer på savbuen
- Kontrol panel med alle funktioner
- Hydraulisk skruestik
- Hydromekanisk båndstramningskontrol
- Trinløs, variabel båndhastighed
- Højde justering af savbuen
- Kølevandsanlæg
- 34 mm båndsavblad
- Savbladsbørste
- Nødstop
- Heavy duty gearkasse
- Konstant snittryk

Ekstra udstyr:


- Savbue med hældning 2 grader
- 3 meter rullebane
- 3 meter motoriseret rullebane
- Hydraulisk båndsvblads kontrol
- Motorisere savbladsbørste
- Hydraulisk top clamping
- Micro spray smøring
- Laser Line pointer
- Spåntransportør

24 måneders
garanti






SHV S. H. Værktøjsmaskiner ApS



Savbåndsborste



Kontrol panel




Hydraulisk top clamping



Inverter



Linearføringer

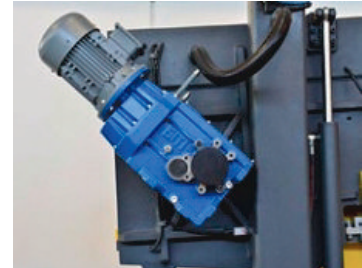

Heavy duty gearkasse

MODEL:		BMSY 810 C		
Skære	● Rund	mm	81 0	
kapacitet	■ Fladjern	mm	850x81 0	
0	■ Firkant	mm	81 0	
Skære	● Rund	mm	480	
kapacitet	■ Fladjern	mm	480x81 0	
45 højre	■ Firkant	mm	480	
Hovedmotor:		kW	4	
Hydraulikpumpe:		kW	1,5	
Kølepumpe:		kW	0,12	
Spåntransportør motor:		kW	0,25	
Skærehastighed:		m/min	20-1 00	
Båndsavklinge:		mm	81 00x41 x1 ,3	
Arbejdshøjde:		mm	585	
Længde:		mm	3900	
Bredde:		mm	1 200	
Højde:		mm	2350	
Vægt:		kg	3080	
Spænding:		3 x 400 eller 3 x 230 volt. 50 Hz mod merpris		